ARCON

# Cerraduras, Cilindros y planes de Cierre

Te damos soluciones

# Amaestramiento planes de cierre

### DE PORTAL

Se usa para bloques de viviendas, con servicios comunes. Las llaves propias de cada vivienda actúan sobre los accesos comunes y sobre la propia vivienda. Se pueden incluir en este plan: ascensores, buzones, trasteros, etc… (excepto en estándar).

### SENCILLO

Una sola llave maestra actúa sobre todos los cilindros del plan.

### GRAN AMAESTRAMIENTO

Una sola llave gran maestra actúa sobre dos o más amaestramientos.

### CRUZADO

Es aquel gran amaestramiento en el que una llave maestra de un grupo actúa también sobre uno o más cilindros de otro grupo.

El sistema de amaestramiento o planificación integral de cierre de TECNOLAR permite un control integral y al mismo tiempo selectivo de todas las puertas de un edificio.
Esto supone que, además de reducir las llaves en circulación, cada usuario, con una sola llave debe poder accionar todos los cilindros a los que esté autorizado y sólo éstos.

Sea en viviendas particulares, oficinas, hoteles, empresas o en locales comerciales de diferentes usos y dimensiones, TECNOLAR es capaz de diseñar y producir un sistema a la medida exacta de las necesidades de cada cliente..

Los proyectos, realizados en un corto espacio de tiempo, destacan por una definición de detalles y una muy clara explicación que hacen posible un fácil y rápido montaje.....

Como base para establecer la problemática del cliente y elaborar su plan exacto,se parte por lo general de cuatro tipos básicos de amaestramiento: de portal, sencillo, gran amaestramiento y cruzado.

La relación de las obras que en cualquiera de estas modalidades ya se han llevado a cabo, representan indudablemente el mejor aval del sistema de TECNOLAR.

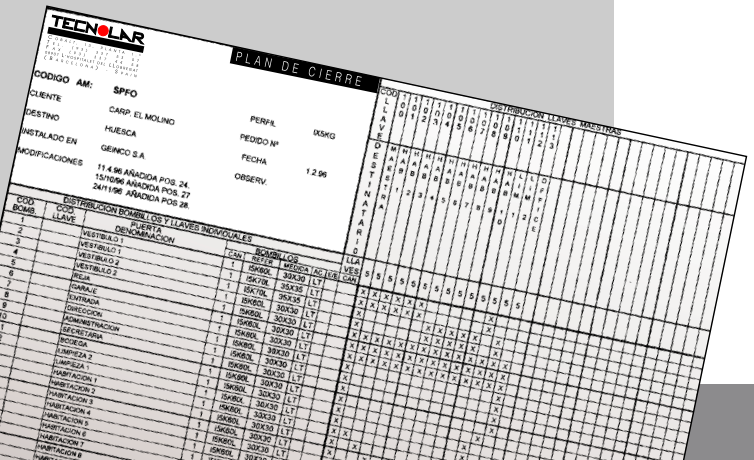


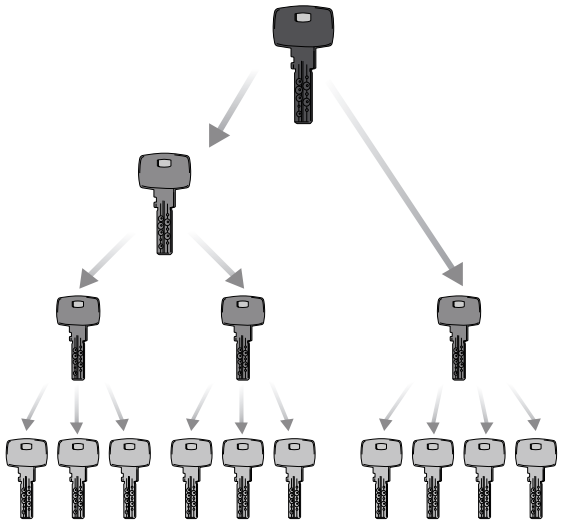

# Cerraduras y Cilindros

Con la línea de cerraduras y cilindros de TECNOLAR, incorporamos a nuestro programa de cerrajería una gama de productos de máxima calidad.

Diseño, tecnología, fiabilidad de materiales y riguroso control de producción, es lo que hace que en ARCON elijamos TECNOLAR para nuestros proyectos, contando con el apoyo de un departamento propio de técnicos en seguridad, creado para ofrecer un servicio de asistencia y seguimiento integral.

Un departamento altamente profesional capaz de comprometerse exhaustivamente en todas la fases del proyecto: desde el diseño inicial personalizado y la adecuación de producto (medidas, datos, asesoramiento,etc.) hasta el seguimiento a pie de obra y una completa atención post-venta.

# Cilindros

cilindros de seguridad

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TC1** | | De 60 a 100 mm | De 40 a 50 mm |
| **TC5** | | De 60 a 120 mm | De 40 a 90 mm |
| **TC7** |  | De 60 a 120 mm | De 40 a 90 mm |
| **TC10** | | De 60 a 120 mm | De 40 a 60 mm |
| **TC 12** | | De 60 a 120 mm | De 40 a 90 mm |

Todas las opciones están disponibles en acabados latón y níquel mate, excepto el candado, sólo latón.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| De 60 a 100 mm con lado botón máximo 45 mm | No disponible | No disponible | No disponible | Disponible |
| De 60 a 120 mm con lado botón máximo 50 mm | Disponible | Disponible | Con 1 ó 2 contactos | Disponible |
| De 60 a 120 mm con lado botón máximo 50 mm | Disponible | Disponible | Con 1 ó 2 contactos | Disponible |
| De 60 a 120 mm con lado botón máximo 50 mm | Disponible | Disponible | Con 1 ó 2 contactos | Disponible |
| De 60 a 120 mm con lado botón máximo 50 mm | Disponible | Disponible | Con 1 ó 2 contactos | Disponible |

# Cerraduras

| Características | Mod. 900 | Mod. 895 | Mod. 890 | Mod. 887 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de llave | — | — | — | sin cilindro<br>cilindro europerfil |
| Accionamiento | manilla | condena | manilla y condena | llave |
| Centro | 40,50,60,70 | 40,50,60,70 | 40,50,60,70 | 40,50,60,70 |
| Mano | reversible | reversible | guarda mano<br>dcha. e izda. | reversible |
| Distancia entre ejes | — | — | 70 | — |
| Acabados | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB |
| Resbalón | silencios | — | silencioso | — |
| Otras Características | ⌀ 8mm.<br>orificios pasantes 38-40mm.<br>Caja centrada respecto al frente | ⌀ 6mm.<br>(opcional ⌀7-8mm.) | manilla ⌀ 8mm.<br>condena ⌀ 6mm.<br>orificios pasantes 38-40mm.en manilla.<br>Caja centrada respecto al frente | — |
| PR<br>Todos los modelos están disponibles con frente y cerradero en Punto Redondo | | | | |


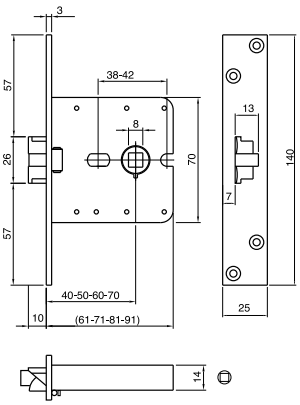

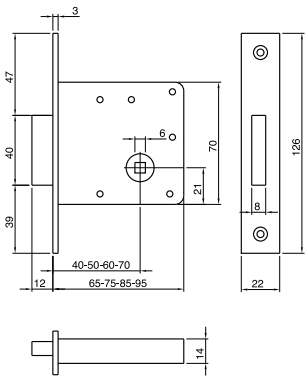

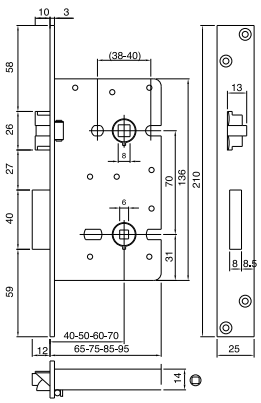

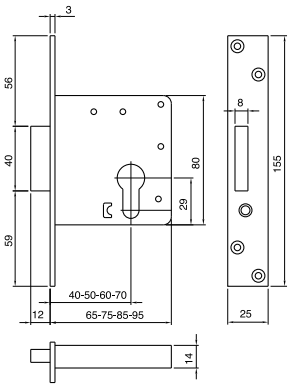


(*) LM: latón mate, LB: latón brillo, IM: inox. mate, EO: esmalte oro.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Mod. 885** | **Mod. 883** | **Mod. 880** | **Mod. 870** | **Mod. 865** |
| — | sin cilindro<br>cilindro europerfil | gorjas macho | — | — |
| llave | llave | manilla y llave | manilla | condena |
| 40,50,60,70 | 40,50,60,70 | 40,50,60,70 | 40,50,60,70 | 40,50,60,70 |
| reversible | guarda mano<br>dcha. e izda. | guarda mano<br>dcha. e izda. | reversible | reversible |
| — | 72 | 70 | — | — |
| LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB |
| — | silencioso | silencioso | — | — |
| — | ⌀ 8mm.<br>orificios pasantes<br>38-40mm. en manilla<br>Caja centrada respecto al frente | ⌀ 8mm.<br>orificios pasantes<br>38-40mm. en manilla | ⌀ 8mm.<br>para puerta corredera | ⌀ 6-8mm.<br>para puerta corredera |
| 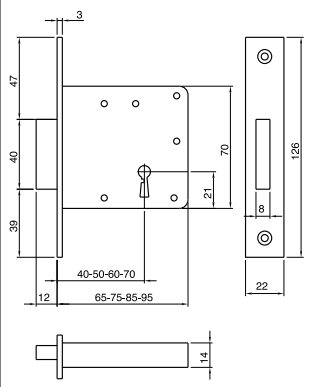 | 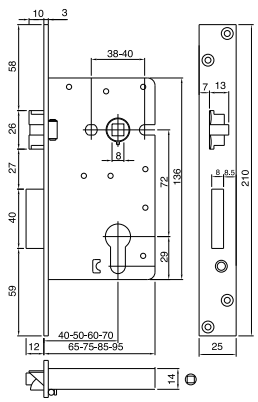 | 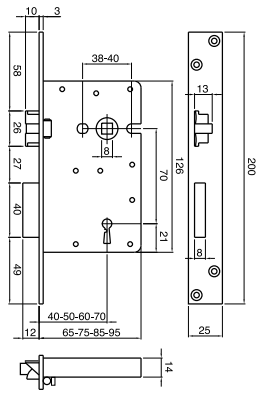 | 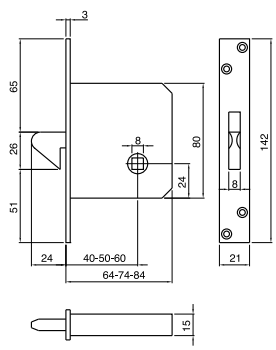 | 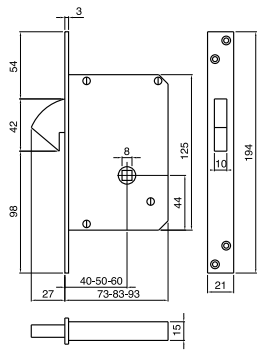 |

# Cerraduras

| Características | Mod. 863 | Mod. 860 | Mod. 840 | Mod. 820 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de llave | sin cilindro<br>cilindro europerfil | gorjas macho | gorjas macho | gorjas hembra |
| Accionamiento | llave | llave | llave | manilla y llave |
| Centro | 40,50,60 | 40,50,60 | 40,50,60 | 40,50,60 |
| Mano | reversible | reversible | reversible | guarda mano<br>dcha. e izda. |
| Distancia entre ejes | — | — | — | — |
| Acabados* | LM, LB,<br>IM, IB | LM, LB,<br>IM, IB | EO, EP | EO, EP |
| Resbalón | — | — | — | normal |
| Otras Características | para puerta corredera | para puerta corredera | — | ⌀ 8mm. |

PR

Todos los modelos están disponibles con frente y cerradero en Punto Redondo



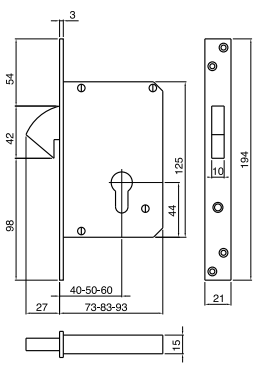


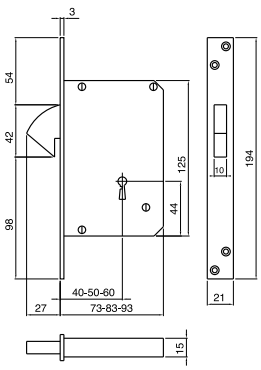


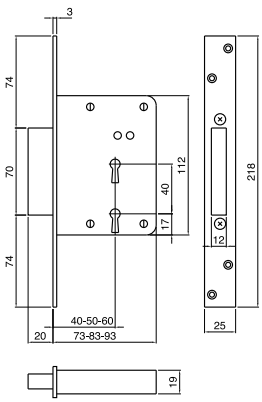


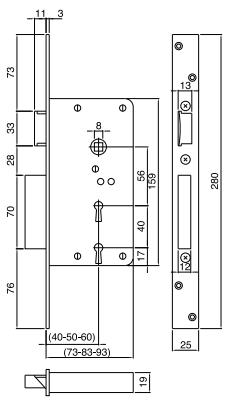


(*) LM: latón mate, LB: latón brillo, IM: inox. mate, EO: esmalte oro, EP: esmalte plata.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mod. 811** | **Mod. 806** | **Mod. 84** | **Mod. 82** | **Mod. 82S** |
| sin cilindro<br>cilindro europerfil | sin cilindro<br>cilindro europerfil | gorjas hembra | gorjas hembra | gorjas hembra |
| manilla y llave<br>antipánico<br>antitarjeta | manilla y llave<br>antitarjeta | llave | manilla y llave | manilla y llave |
| 50 | 50 | 40,50,60 | 40,50,60 | 40,50,60 |
| guarda mano<br>dcha. e izda. | guarda mano<br>dcha. e izda. | reversible | guarda mano<br>dcha. e izda. | guarda mano<br>dcha. e izda. |
| 72 | 72 | — | interior 56<br>exterior 97 | interior 56<br>exterior 97 |
| LM, LB,<br>IM, IB<br><br>silencioso | LM, LB,<br>IM, IB<br><br>silencioso | LM, LB,<br>IM, IB<br><br>— | LM, LB,<br>IM, IB<br><br>normal | LM, LB,<br>IM, IB<br><br>silencioso |
| ⌀ 8mm.<br>orificios pasantes<br>38-40mm. en manilla<br>28-30mm cilindros.<br>antipánico y<br>antitarjeta | ⌀ 8mm.<br>orificios pasantes<br>38-40mm. en manilla<br>28-30mm cilindros.<br>antitarjeta | — | ⌀ 8mm. | ⌀ 8mm. |
| 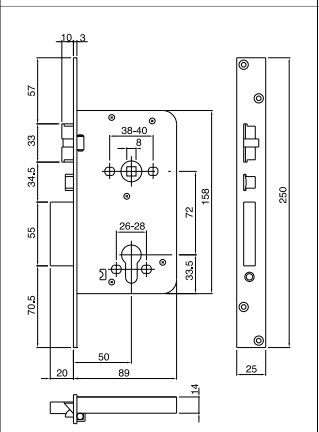 | 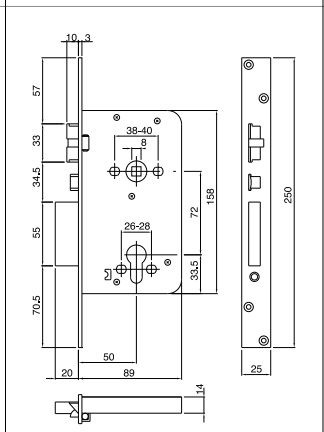 | 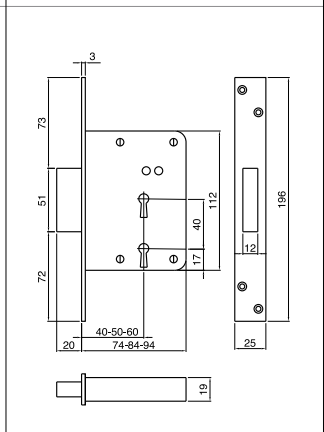 | 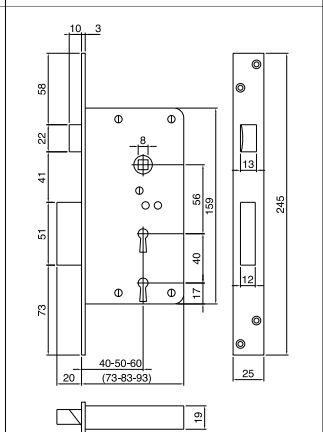 | 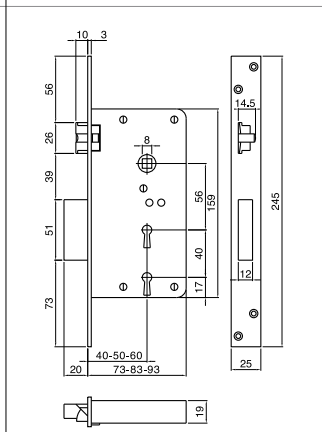 |

ARCON

Rosselló, 21. 08029 Barcelona • Tel.: 936 002 002 Fax.: 936 002 006 • info@arcon.es

www.arcon.es